

IL SISTEMA HYDROCLEAN STEINHARDT PER LA GRIGLIATURA DELLE ACQUE MISTE DURANTE GLI SVERSAMENTI DAGLI SCARICATORI DI PIENA.

DOTT. ING. ENZO DIONISI

STEINHARDT ITALIA





Fig.1 - Sgrigliatore HydroClean in funzione

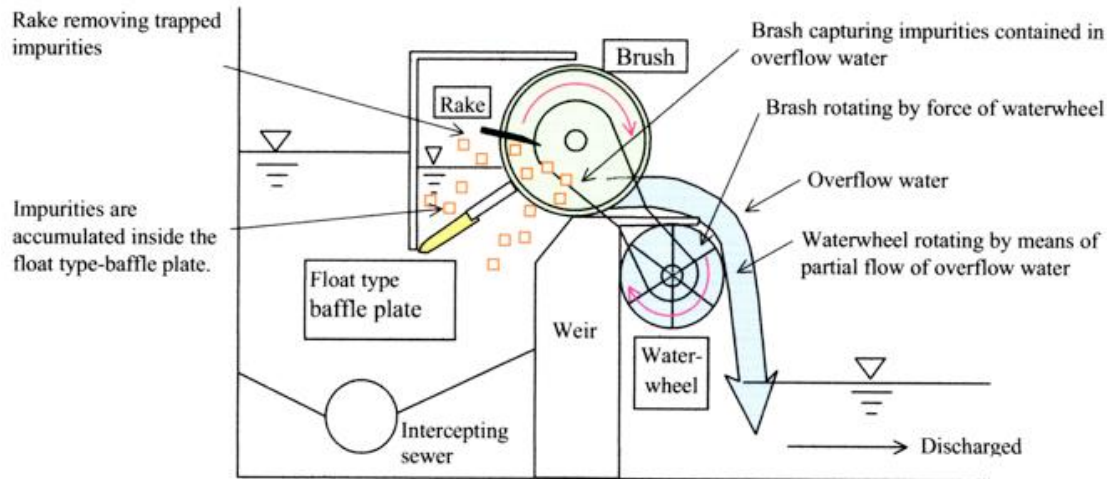


Fig. 2a – Fase di accumulo solidi grigliati.

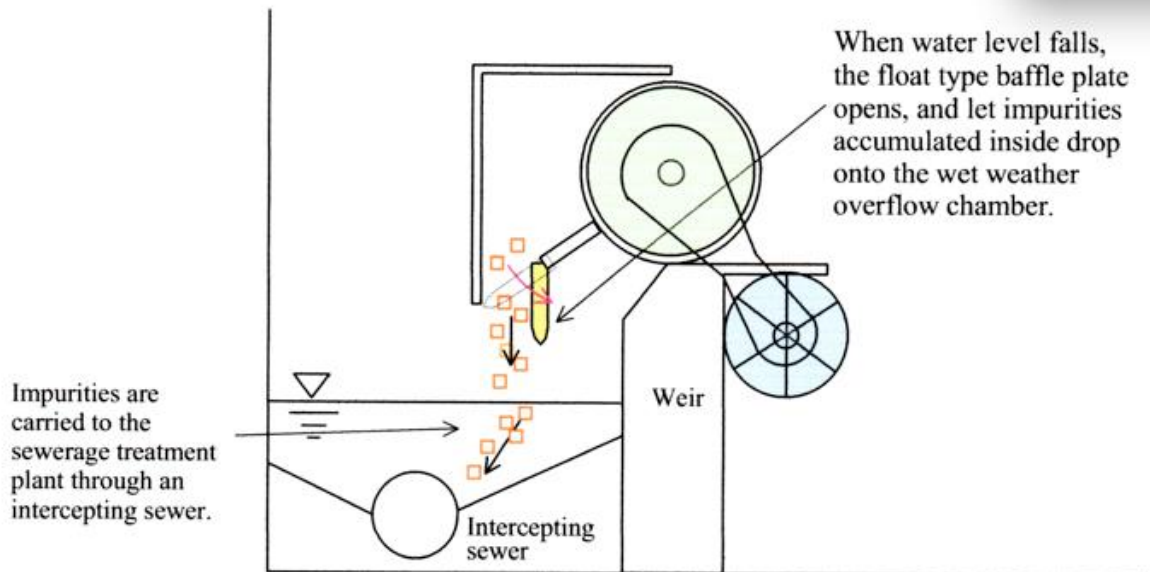


Fig. 2b – Scarico solidi accumulati a fine evento.

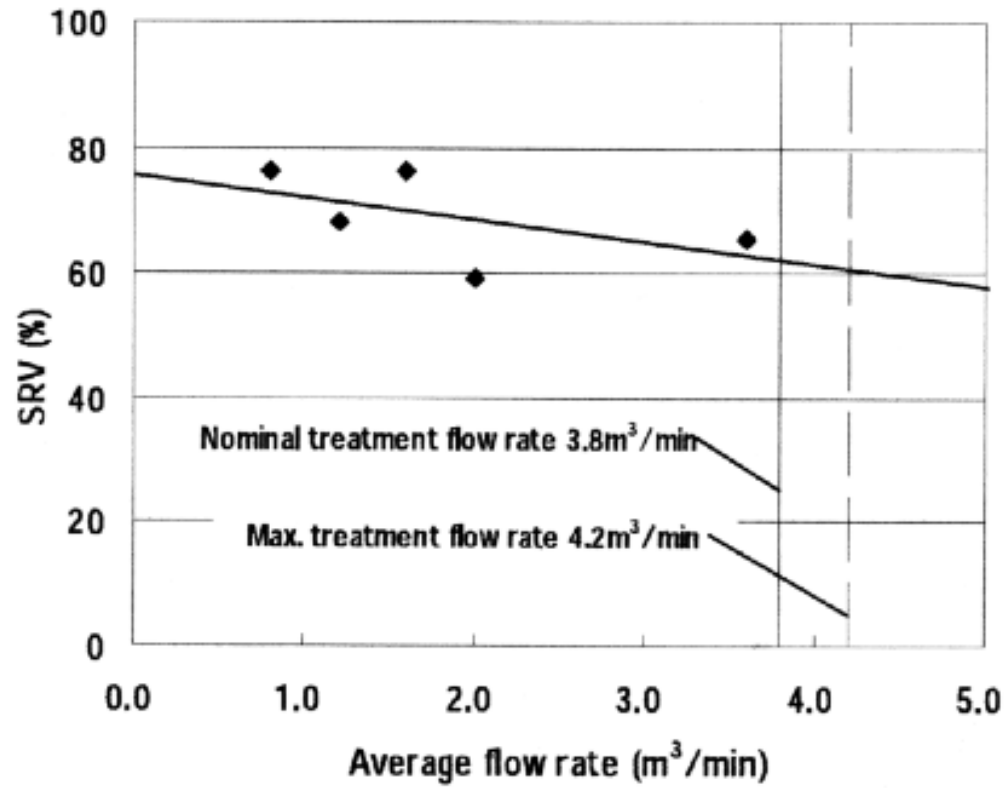


Fig. 4 - SRV Measurement in stormwater outlet chamber



Fig. 5 - Esempio di Hydroclean dotato di due ruote idrauliche